

DEVIATORE 30°

Deviatori modello LH[®] adatti alla deviazione del flusso di materiale nei trasporti pneumatici.

Disponibili in versione manuale, pneumatica ed elettropneumatica a 30°.
Realizzati in acciaio galvanizzato e acciaio inox AISI 304.




| Ø | H | L |
|-----|-----|-----|
| 100 | 345 | 235 |
| 160 | 530 | 355 |
| 210 | 780 | 495 |
| 270 | 985 | 590 |

DEVIATORE 90°

Deviatori modello LH[®] adatti alla deviazione del flusso di materiale nei trasporti pneumatici.

Disponibili in versione manuale, pneumatica ed elettropneumatica a 90°.
Realizzati in acciaio galvanizzato e acciaio inox AISI 304.

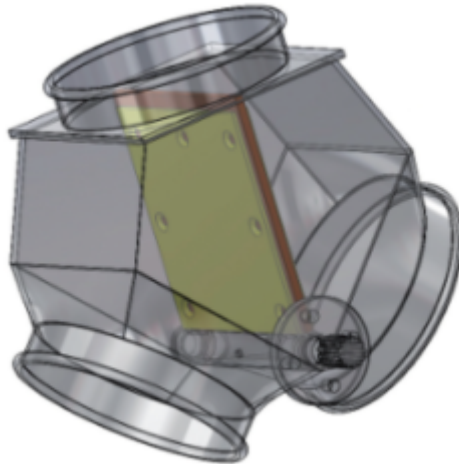

| Ø | H | L |
|-------|-----|-----|
| 100RP | 220 | 275 |
| 160RP | 270 | 330 |
| 210RP | 320 | 440 |