


## ABSPERRVENTIL LH

Hubrollladen, in manueller oder pneumatischer Ausführung, geeignet zum Schließen/Öffnen eines Materialaustrags.

Verfügbar in den Durchmessern 100 – 160 – 210 – 270.

Hergestellt aus verzinktem Stahl und Edelstahl AISI 304.


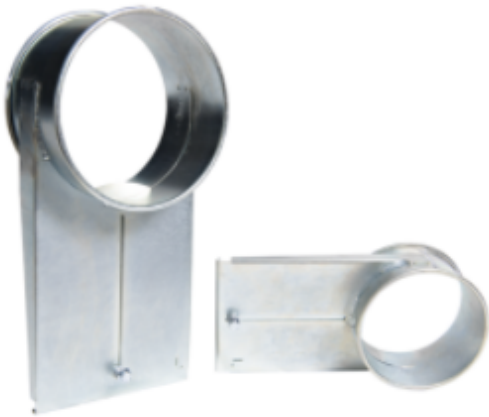


ØA	H	L
100RP	85	250
160RP	100	350
210RP	125	460
270RP	150	600

## ABSPERRVENTIL LH ALUMINIUM

Schmetterlingsventile, in pneumatischer oder elektropneumatischer Ausführung, geeignet zum Schließen/Öffnen eines Materialaustrags. Verfügbar in den Durchmessern 100 – 150 – 200 – 250 – 300.

Aus Aluminium hergestellt.

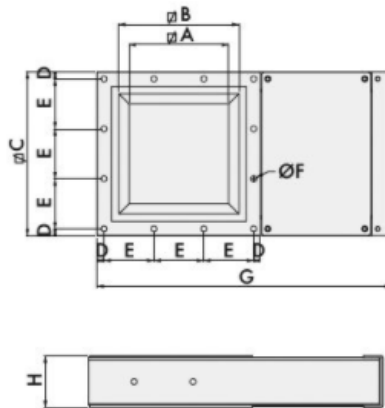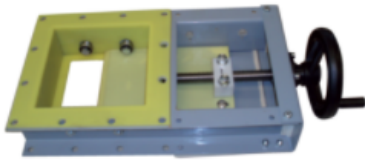

TIPO	G	H
SLY 150	455	113
SLY 200	555	113
SLY 250	650	113
SLY 300	765	113