
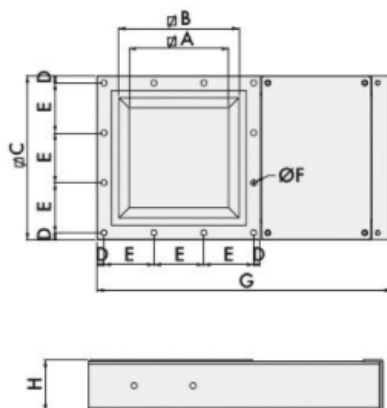


VOLETS À GUILLOTINE LH EN ALUMINIUM

Volets à guillotine, en version pneumatique ou électropneumatique, adaptés à la fermeture/l'ouverture d'un déchargement de matière.

Disponibles dans les diamètres 100 – 150 – 200 – 250 – 300.

Fabriquées en aluminium.

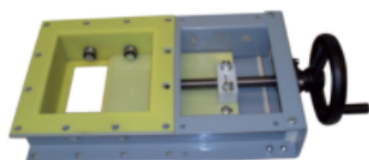

TIPO	G	H
SLY 150	455	113
SLY 200	555	113
SLY 250	650	113
SLY 300	765	113